

INTERIOR AND OUTDOOR DESIGN
ENJOY LIFETIME SOLUTIONS

INOUTIC  IC

Systemy tarasowe i ogrodzeniowe Twinson

TWINSON 

MEMBER OF THE DECEUNINCK GROUP

TWINSON – NATURA I TECHNOLOGIA



Witamy w świecie Twinson, gdzie natura spotyka się z technologią. Twinson to innowacyjny materiał łączący piękno naturalnego drewna oraz trwałość i funkcjonalność PVC.

Wyjątkowa trwałość w każdych warunkach

Systemy Twinson wykonane w opatentowanej technologii kompozytu PVC i drewna charakteryzują się doskonałą odpornością i pięknym wyglądem przez wiele lat.

+ Nie wymaga konserwacji

Dzięki zastosowaniu innowacyjnego połączenia PVC i drewna, produkty Twinson nie wymagają dodatkowej konserwacji jak olejowanie czy lakierowanie, a jedynie standardowych zabiegów pielęgnacyjnych, zachowując przy tym pełną odporność na korozję mikrobiologiczną.

+ Komfort użytkowania

Systemy Twinson w odróżnieniu od zwykłego drewna nie pękają, nie wypaczają się, nie mają drzazg i zapewniają pełne bezpieczeństwo użytkowania, dzięki swojej antypoślizgowej powierzchni.

+ Chroni nasze środowisko naturalne

Twinson stanowi przyjazną dla środowiska alternatywę dla drewna egzotycznego pochodzącego z zagrożonych lasów tropikalnych. Może być poddany w 100% recyklingowi i ponownie wykorzystany.

+ Naturalny wygląd

Dzięki zastosowaniu naturalnego drewna do produkcji kompozytu Twinson, uzyskuje on ciepły wygląd drewna oraz piękną, naturalną fakturę.



Twinson / Wszystkie zalety PVC i drewna w jednym materiale

- + ryflowana antypoślizgowa powierzchnia
- + komfort użytkowania
- + odporność na szkodniki drewna
- + nie wymaga konserwacji
- + trwałość na wiele lat


- + 25 lat gwarancji
- + możliwość 100% recyklingu
- + nie zawiera kadmu i ołowiu
- + certyfikat PEFC

Systemy tarasowe i ogrodzeniowe

Twinson to technologia o szerokim spektrum zastosowań. Doskonale sprawdza się przy zabudowie tarasów, podestów, ścieżek ogrodowych oraz ogrodzeń. Dzięki szerokiej gamie ośmiu pięknych, naturalnych kolorów idealnie wkomponuje się w stylistykę każdej przestrzeni.

Terrace: sprawdzone rozwiązanie

System tarasowy Twinson Terrace to sprawdzone rozwiązanie na tarasy w przydomowych ogrodach, a także na balkony i loggie. Dwa rodzaje ryflowania powierzchni dostosowane są do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dostępny również w wersji Maxi o szerokości 210 mm.

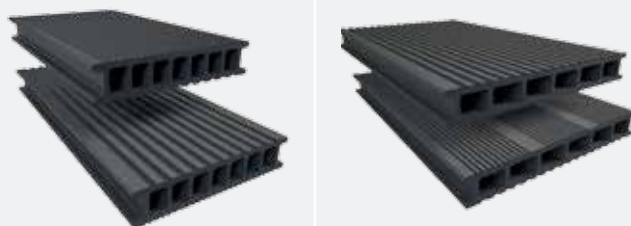

Terrace+: do zadań specjalnych

Twinson Terrace+ został opracowany z myślą o obiektach wymagających podwyższonej odporności na intensywną eksploatację, takich jak np. hotele czy restauracje.



Terrace Massive: pełna swoboda aranżacji

Terrace Massive to system desek o litej strukturze, który oprócz bardzo dobrej odporności na uderzenia zapewnia także możliwość dopasowania do najbardziej skomplikowanych kształtów, bez stosowania listew maskujących brzegi.



System ogrodzeniowy

Ogrodzenia Twinson to estetyczne i proste w zastosowaniu uzupełnienie systemów tarasowych. Dostępny jest w dwóch różnych wariantach wysokości, w pełnej kolorystyce desek.





Twinson to wyjątkowy design i komfort użytkowania.

Paleta naturalnych kolorów

506	507	503	504	509	522	505	502
Morelowy	Oliwkowy	Leszczynowy	Korzenny brąz	Szary	Orzech włoski	Czekoladowy	Grafitowy

Z uwagi na specyfikę druku przedstawione kolory mogą różnić się od oryginalnych. Większy rysunek pokazuje naturalny kolor, jaki deska osiągnie po pewnym czasie. Twinson jest produktem półnaturalnym, dlatego jego kolor i długość podlega zmianom pod wpływem warunków zewnętrznych, a po pewnym czasie stabilizuje się. Powierzchnie szczotkowane i nieszczotkowane z czasem uzyskują ten sam odcień. Aby uzyskać naturalny efekt deski powinny być wymieszane przed zamontowaniem.

Twinson Terrace i Terrace Maxi to klasyczne i komfortowe rozwiązanie

Tarasy Twinson to nie tylko nowoczesny design i estetyka, ale przede wszystkim komfort użytkowania, którym będziesz się cieszyć przez wiele lat.



Antypoślizgowe powierzchnie tarasów Twinson spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.



Obie powierzchnie deski są wykończone różnym typem ryflowania.

Design

- + Dwa rodzaje szerokości ryflowania
- + Szerokość deski 140 mm (145 mm wraz z dylatacją)
- + Szerokość deski Maxi 210 mm (215 mm wraz z dylatacją)
- + Wykończenie brzegów listwą aluminiową lub listwą Twinson
- + Deski Terrace i Terrace Maxi dostępne w ośmiu kolorach

Jakość

- + Antypoślizgowa powierzchnia
- + Ognioodporność klasy B_{fl}-s1
- + Odporność na obciążenie do 1400 kg/m²
- + Certyfikat PEFC
- + Certyfikat jakości Niemieckiego Instytutu Drewna VHI

Montaż

- + Szybki i prosty montaż dzięki systemowi innowacyjnych klipsów
- + Rozstaw łat podkonstrukcji co 50 cm
- + Deski Terrace o długości 4,5 i 6 metrów
- + Deski Terrace Maxi o długości 4,5 i 6 metrów
- + Podkonstrukcja z użyciem profili aluminiowych, samonośna lub przykręcona do podłoża
- + Niskie profile aluminiowe 16 mm - optymalne rozwiązanie na balkony
- + Regulowane (30 - 190 mm) wsporniki montażowe




Elementy systemu Terrace / Terrace Maxi


1



Profil aluminiowy do konstrukcji samonośnych 50 x 80 mm




Profil aluminiowy do konstrukcji bazujących na równym podłożu 50 x 50 mm

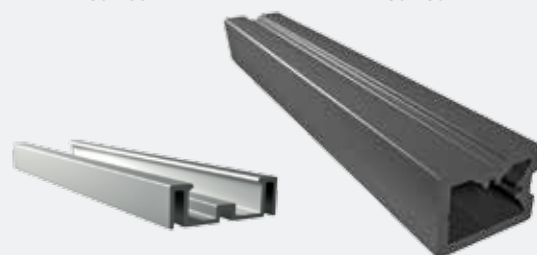


Profil aluminiowy do konstrukcji osadzonej na idealnie wyrównanym podłożu 50 x 16 mm

Profil kompozytowy do konstrukcji bazujących na równym podłożu 48 x 35 mm

2

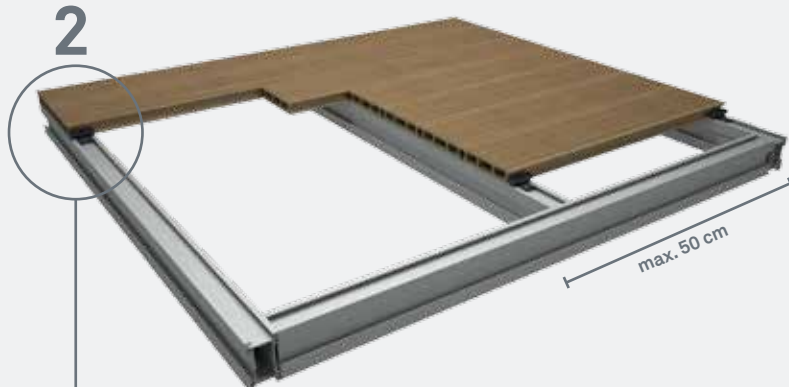


3

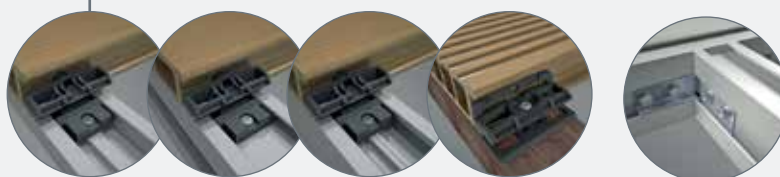


Montaż za pomocą klipsów

Łącznik narożny legarów samonośnych


Deski

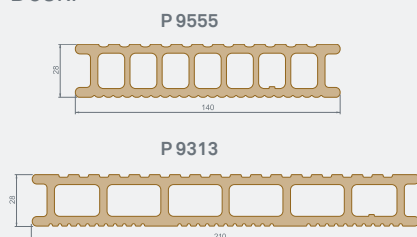


Elementy konstrukcji




- P 9495
 - 10 x P 9527
 - 40 x P 9515
- P 9496
 - 10 x P 9531
 - 40 x P 9515

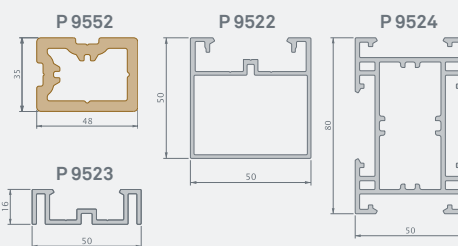

Klipsy Do konstrukcji z łat drewnianych lub kompozytowych

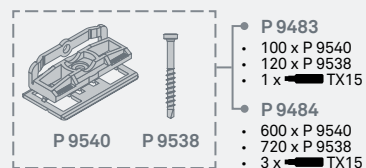


- P 9483
 - 100 x P 9540
 - 120 x P 9538
 - 1 x TX15
- P 9484
 - 600 x P 9540
 - 720 x P 9538
 - 3 x TX15



- P 9481
 - 10 x P 9529
 - 10 x P 9542

Klipsy Do konstrukcji aluminiowych





- P 9486
 - 85 x P 9528
 - 100 x P 9546
 - 1 x PH2




- P 9512
 - 10 x P 9512

Akcesoria









- P 9489
 - 10 x P 9514
 - 10 x P 9515



- P 2753
 - 100 x P 2754
 - 1 x R2

Wykończenia



- P 9482
 - 10 x P 9557
 - 20 x P 9539

Terrace+: System powierzchni tarasowych do zadań specjalnych

System Terrace+ to rozwiązanie najwyższej klasy doskonale sprawdzające się nie tylko w budownictwie indywidualnym, ale także w obiektach użyteczności publicznej.



Terrace+ to wyjątkowy design, a także najwyższa klasa antypoślizgowości R13.



System klipsów umożliwia w razie potrzeby łatwą wymianę deski.

Design

- + Piękny, naturalny wygląd powierzchni
- + Brak szpar pomiędzy deskami
- + Szerokość deski 167 mm (wraz z dylatacją)
- + Niska wysokość zabudowy (do 48 mm)
- + Wykończenia brzegów listwami aluminiowymi lub listwami Twinson
- + Dostępny w 8 kolorach

Jakość

- + Najwyższa klasa antypoślizgowości (R13 / Klasa C)
- + Ognioodporność klasy B_{fl}-s1
- + Ekstremalna wytrzymałość na obciążenie do 1800 kg/m²
- + Certyfikat PEFC
- + 25 lat gwarancji

Montaż

- + Szybki montaż dzięki systemowi innowacyjnych klipsów
- + Deski dostępne w długościach 4,5 i 6 metrów
- + Łatwa wymiana deski w razie potrzeby
- + Trzy rodzaje profili aluminiowych do konstrukcji
- + Niskie profile aluminiowe 16 mm - optymalne rozwiązanie na balkony
- + Regulowane (30 - 190 mm) wsporniki montażowe




Elementy systemu Terrace+


1



Profil aluminiowy do konstrukcji samonośnych 50 x 80 mm



Profil aluminiowy do konstrukcji bazujących na równym podłożu 50 x 50 mm




Profil aluminiowy do konstrukcji osadzonej na idealnie wyrównanym podłożu 50 x 16 mm




Profil kompozytowy do konstrukcji bazujących na równym podłożu 48 x 35 mm


2

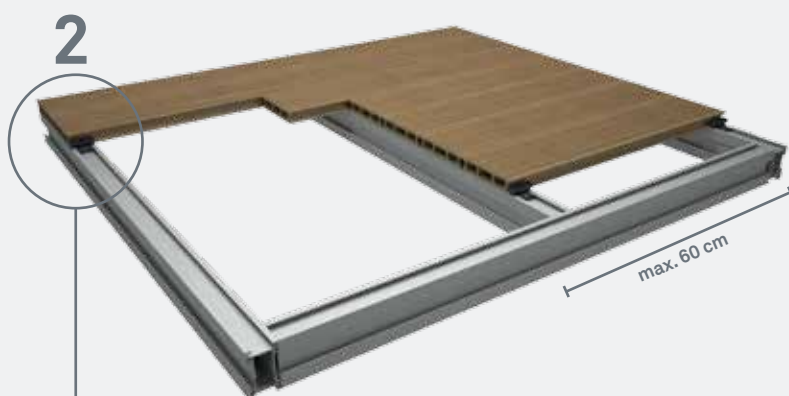

3

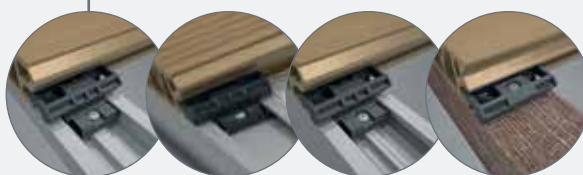


Montaż za pomocą klipsów




Łącznik narożny legarów samonośnych

Deski




Elementy konstrukcji




P 9527 > sst A2
P 9531 > sst A4


- P 9495
 - 10 x P 9527
 - 40 x P 9515
- P 9496
 - 10 x P 9531
 - 40 x P 9515



P 9524



P 9522




P 9552



P 9523

Klipsy Do konstrukcji z łąt drewnianych lub kompozytowych



- P 9526
 - 200 x P 9526




P 2761

Klipsy Do konstrukcji aluminiowych




- P 9512
 - 10 x P 9512



P 9525 P 9546


- P 9494
 - 100 x P 9526
 - 100 x P 9546
 - 1 x PH2

Akcesoria




P 9514 P 9515

- P 9489
 - 10 x P 9514
 - 10 x P 9515




P 2754

- P 2753
 - 100 x P 2754
 - 1 x R2



P 9546


- P 9546
 - 100 x P 9546




P 9480

Łącznik płaski


Wykończenia




P 9556



P 9518



P 9591



P 9592

Strona widoczna

Terrace Massive: pełna swoboda aranżacji

System desek litych Terrace Massive pozwala na dowolne projektowanie skomplikowanych kształtów powierzchni. Brzegi dociętych desek wyglądają bardzo estetycznie i przez to nie muszą być maskowane dodatkowymi listwami.



Terrace Massive doskonale sprawdza się jako obudowa basenów, nie tylko w tradycyjnych kształtach.



Deski można precyzyjnie docinać nie tylko pod kątem prostym, ale również po łukach.

Design

- + Idealny do wykonania tarasów o skomplikowanych kształtach
- + Dwa rodzaje powierzchni - gładka i drobno ryflowana
- + Szerokość deski 140 mm (145 mm wraz z dylatacją)
- + Niska wysokość zabudowy (od 36 mm)
- + Brak konieczności stosowania listew wykończeniowych
- + Dostępny w ośmiu naturalnych kolorach

Montaż

- + Zaokrąglone krawędzie desek
- + Szybki montaż dzięki systemowi innowacyjnych klipsów
- + Rozstaw łat konstrukcyjnych co 40 cm
- + Trzy rodzaje profili aluminiowych do konstrukcji
- + Niskie profile aluminiowe 16 mm - optymalne rozwiązanie na balkony
- + Regulowane (30 - 190 mm) wsporniki montażowe

Jakość

- + Niewielka rozszerzalność materiału (do 2 mb)
- + Najwyższa klasa antypoślizgowości (R13 / Klasa C)
- + Ognioodporność klasy B_{fl}-s1
- + Wytrzymałość na obciążenie do 1400 kg/m²
- + Certyfikat PEFC
- + 25 lat gwarancji




Elementy systemu Terrace Massive


1



Profil aluminiowy do konstrukcji samonośnych 50 x 80 mm



Profil aluminiowy do konstrukcji bazujących na równym podłożu 50 x 50 mm




Profil aluminiowy do konstrukcji osadzonej na idealnie wyrównanym podłożu 50 x 16 mm



Profil kompozytowy do konstrukcji bazujących na równym podłożu 48 x 35 mm

2

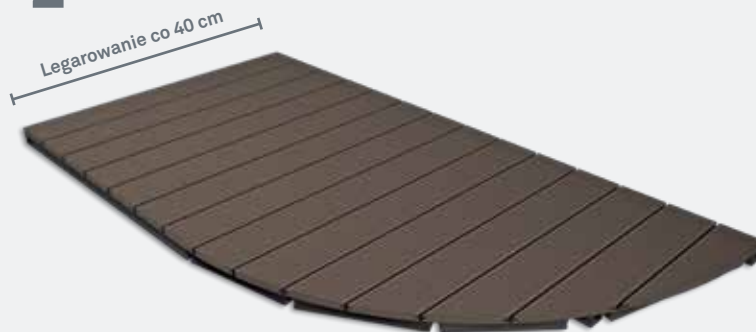

3




Montaż za pomocą klipsów




Łącznik narożny legarów samonośnych

Deska lita




Elementy konstrukcji




P 9527 > sst A2
P 9531 > sst A4

P 9515


- P 9495
 - 10 x P 9527
 - 40 x P 9515
- P 9496
 - 10 x P 9531
 - 40 x P 9515



P 9552




P 9522



P 9524

Klipsy

Do konstrukcji z łąt drewnianych lub kompozytowych




P 9364

P 9477

Profil początkowy / końcowy

Do konstrukcji aluminiowych




P 9365

P 9478




P 9366

Wykończenia




P 9556

P 9590



P 9518

P 9363




P 9591

P 9592

Strona widoczna

Akcesoria



P 9514


P 9515

- P 9489
 - 10 x P 9514
 - 10 x P 9515



P 2754

- P 2753
 - 100 x P 2754
 - 1 x R2



P 9546

- P 9546
 - 100 x P 9546



Łącznik płaski


P 9480

Szybki i prosty montaż

Systemy tarasowe Twinson zostały opracowane z myślą o łatwej i szybkiej instalacji. Szczegółowe instrukcje montażu można znaleźć na stronie www.inoutic.pl. Po wykonaniu projektu należy przygotować odpowiednią konstrukcję, zgodnie z wymaganiami montażowymi, a następnie za pomocą niewidocznych na zewnątrz klipsów zamontować przycięte deski.



W zależności od podłoża można zastosować cztery różne systemy konstrukcji.

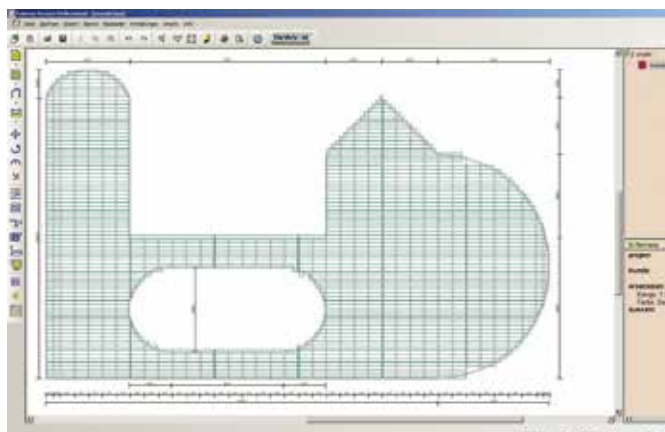

Dostępne oprogramowanie pozwala na samodzielne przygotowanie projektu tarasu.

Instrukcja montażu

Film obrazujący technikę montażu oraz szczegółową instrukcję można pobrać ze strony www.inoutic.pl / **tarasy**


Prawidłowo wykonana konstrukcja i właściwe zamocowanie desek tarasowych gwarantuje bezproblemowe użytkowanie na wiele lat.

Profesjonalne oprogramowanie

Z naszym oprogramowaniem zaprojektowanie tarasu zajmuje zaledwie kilka minut. Pozwala na tworzenie rysunków, wymiarowania i tworzenia ofert. Oprogramowanie dobiera właściwe elementy podkonstrukcji, optymalizuje wykorzystanie materiałów i pomaga stworzyć listę potrzebnych do budowy tarasu elementów.


Skrócona instrukcja montażu systemów tarasowych

1. Wybierz system, który chcesz zastosować




2. Określ rodzaj podłoża

A) Podłoże stałe

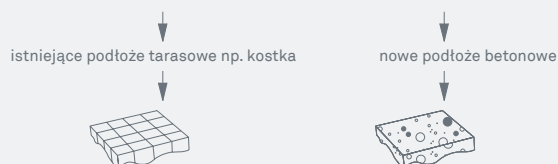

B) Podłoże wymagające konstrukcji pływającej

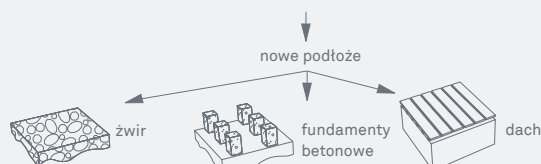


3. Wybierz rodzaj konstrukcji

A) Konstrukcja stała






B) Konstrukcja pływająca

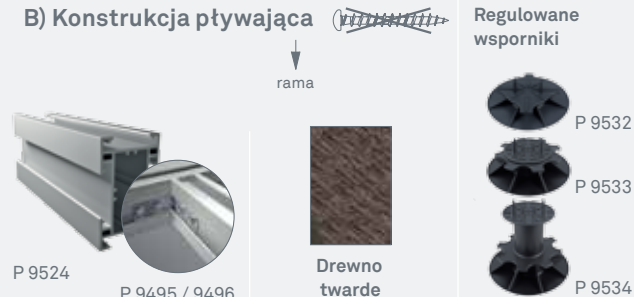




4. Montaż desek za pomocą klipsów

A) Konstrukcja stała

do systemów Terrace i Terrace Maxi



do systemu Terrace+





do systemu Terrace Massive





B) Konstrukcja pływająca


do systemów Terrace i Terrace Maxi



do systemu Terrace+



do systemu Terrace Massive



5. Wybierz rodzaj wykończenia



Aluminiowe listwy wykończeniowe (kształt F lub L). Dla systemu Terrace+ dostępny tylko profil o kształcie L.

Trwały i spójny z otoczeniem system ogrodzeń

System ogrodzeń Twinson, wykorzystujący deski tarasowe to propozycja dla wszystkich, którzy cenią sobie spójną aranżację przestrzeni wokół domu oraz swoją prywatność. Solidna, a przy tym bardzo łatwa w montażu konstrukcja nie wymaga konserwacji ani malowania.

Design


- + Deski z systemów tarasowych Terrace i Terrace Maxi do zastosowania jako elementy przegród
- + Dwie możliwości wysokości ogrodzenia (1,15 m lub 1,84 m)
- + Dostępny w 8 naturalnych kolorach
- + Aluminiowe profile konstrukcyjne dostępne w kolorze srebrnym lub czarnym

Montaż

- + Bardzo łatwy i szybki montaż
- + Estetyczne wykończenia dzięki odpowiednim profilom wykończeniowym
- + Prosty system łączenia ścianek
- + Możliwość płynnego regulowania kąta przęsł od 90 do 180 stopni


Jakość

- + Profile wykończeniowe z materiałów najwyższej jakości odpornych na szkodliwe warunki atmosferyczne
- + Wytrzymałość na obciążenie wiatrem o sile 100 km/h
- + Certyfikat PEFC

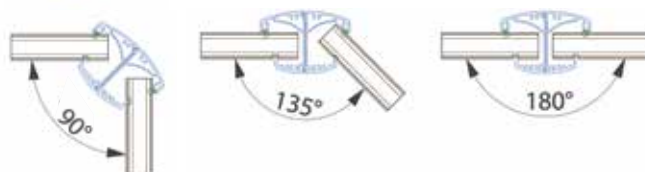




Spójne rozwiązania do ogrodów, tarasów i patio to estetyka i ponadczasowy design.

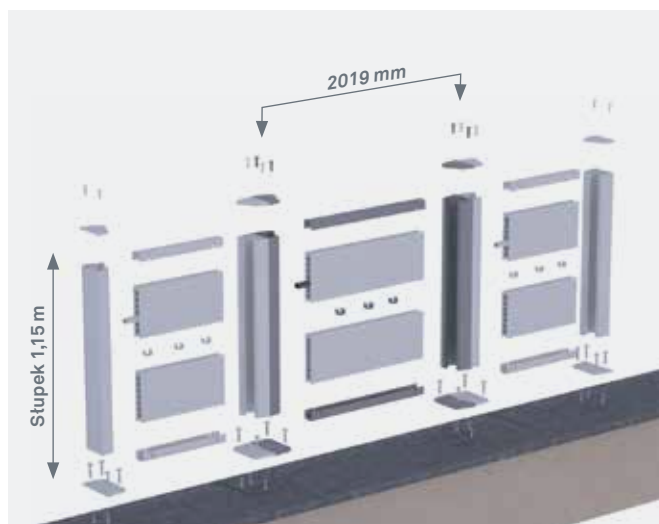

Zestaw P 9282: do montażu na podłożu betonowym

Dla desek P 9555 (Terrace):
maksymalna wysokość osłony 1,15 m (z wykorzystaniem 8 desek)

Dla desek P 9313 (Terrace Maxi):
maksymalna wysokość osłony 1,08 m (z wykorzystaniem 5 desek)

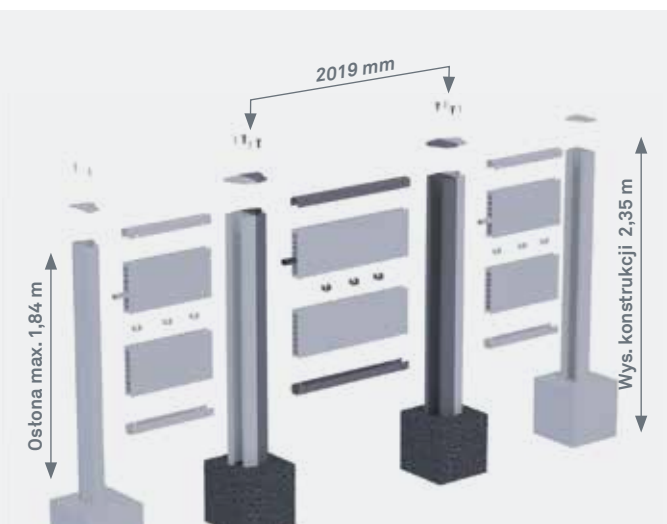

Zestaw P 9283: do montażu w fundamencie betonowym

Dla desek P 9555 (Terrace):
maksymalna wysokość osłony 1,84 m (z wykorzystaniem 13 desek)

Dla desek P 9313 (Terrace Maxi):
maksymalna wysokość osłony 1,70 m (z wykorzystaniem 8 desek)

www.inoutic.pl

Inoutic / Deceuninck należy do Grupy Deceuninck, światowego lidera w wytwarzaniu profili PVC do produkcji stolarki otworowej oraz systemów tarasowych, elewacyjnych i ogrodzeniowych w technologii Twinson. Grupa Deceuninck działa w 75 krajach na całym świecie i od ponad 70 lat tworzy nowe technologie gwarantujące coraz bardziej komfortowe i funkcjonalne rozwiązania w budownictwie i architekturze.

Szerokie portfolio produktów dedykowanych różnym rozwiązaniom estetycznym, konstrukcyjnym czy energooszczędnym jest efektem wielu lat doświadczeń oraz intensywnych badań nad innowacjami. Misja firmy pozostaje niezmienna od lat – jest nią jak najbardziej efektywne zaspokajanie potrzeb Klientów poprzez dostarczanie produktów o najwyższej jakości, wyjątkowej estetyce, wyróżniających się komfortem i bezpieczeństwem użytkowania.

Inoutic / Deceuninck istnieje w Polsce od 1993 roku. Najwyższa jakość produktów została wielokrotnie doceniona poprzez uzyskanie wielu prestiżowych nagród, wyróżnień i certyfikatów, m.in. Złotego Medalu MTP, Medalu Europejskiego, Gazeli Biznesu, TopBuilder 2011, Złotego Filaru Budownictwa oraz tytułu Eko Jakość Roku 2011 i Budowlana Firma Roku 2011.

NASZ PARTNER HANDLOWY